


## Rete per pickleball professionale in alluminio, trasportabile

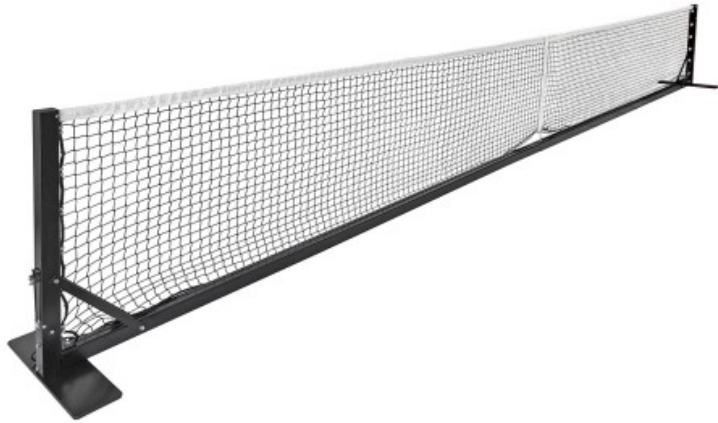

### Riferimento

Codice 3432XL

-  
-

### Opzioni

### Descrizione

Impianto per pickleball professionale completo di rete regolamentare, totalmente rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento USAPA 2023. Grazie alla struttura massiccia e alla qualità dei componenti e della rete utilizzata, questo impianto è consigliato per uso professionale nei centri sportivi, per uso agonistico e in tutti gli ambiti in cui si prevede un uso intensivo. Adatto all'utilizzo sia indoor che outdoor.

I montanti e il longheroni sono in alluminio di elevato spessore, con profilo a sezione quadrata 60x60 mm (inferiore ai 3 pollici massimi consentiti dal regolamento USAPA) dotato di nervature interne anti-flessione. Le basi larghe 74 cm in totale, sono costituite da piatti in acciaio con spessore di 10 mm che fungono sia da piede che da zavorra (circa 12 kg ciascuna). A corredo delle basi vengono forniti 8 piedini in gomma autoadesivi, nel caso l'impianto venga posizionato su superfici indoor o delicate. La struttura è interamente trattata con vernice semi-opaca per esterni colore nero.

La rete è in polietilene HD di colore nero stabilizzato ai raggi UV, maglia 45x45 mm lavorata senza nodo, banda superiore da 5 cm in nylon, fune di tensionamento in PP pre-stirato con un diametro di 6 mm. Sui montanti sono presenti 5+5 gancetti in nylon anti-rottura, scorrevoli all'interno di un apposito binario, che hanno lo scopo di tendere la rete sui lati.

La rete ha una lunghezza totale di 670 cm. Quando correttamente tesa, l'altezza è di 91,5 cm (36 pollici) in corrispondenza delle righe laterali del campo e di 86 cm (34 pollici) al centro, ottenuta con l'ausilio di un nastro centro-rete regolabile, con l'estremità inferiore agganciabile alla struttura.

La tensione della rete avviene mediante un sistema di carrucole e rinvii alloggiati all'interno di uno dei due montanti, che assicura un rapporto di forza di 1/4. Il bloccaggio della fune tendi-rete, che fuoriesce nella parte bassa del montante, avviene mediante un sistema automatico a ganasce in fibra di carbonio posizionato a filo del montante.

L'assenza di sporgenze e l'ingombro estremamente contenuto delle basi ha consentito di ottenere una struttura "pulita" con caratteristiche molto simili a quelle di un impianto di tipo fisso, con una sostanziale assenza di ostacoli

in tutte le situazioni di gioco, compresi i colpi ATP (Around The Post). La trasportabilità d'altra parte consente un utilizzo immediato della rete, senza la necessità di interventi sulla pavimentazione.

Caratteristiche:

- Dimensioni totali 685x92x74 cm
- Peso totale 44 kg (compresa la rete)
- Colore nero
- Interamente prodotto in Italia